



Assembly Instruction

5412 ES / 5412 ESS / 5412 EAL / 5412 ESA / 5500 ESY

To Maintain the integrity of this enclosure CSA and UL require it to be installed as per the following instructions:

- A- When mounting the enclosure to a wall or any other mounting surface, please ensure that the sealing washer [6] is placed in between the enclosure and the mounting screw
- B- When the installation does not require the use of the pre-punched mounting holes, then the supplied plastic hole plugs [1] must be used to cover any hole that would remain open.



5412 ES



5412 ESS



5412 EAL



5412 ESA



5500 ESY

PART LIST

ITEM	QTY	DESCRIPTION
1	4	Plastic Hole Plug
2	1	M6 x 20mm Ground Screw
3	3	Ground Sticker
4	3	M6 Nylon Insert Lock Nut
5	3	M6 Flat Washer
6	4	M10 Sealing Washer
7	1	M6 Internal Tooth Lock Washer
8	1	Tapping Screw (Ground)
9	1	Ground Wire




Instruction D'assemblage

5412 ES / 5412 ESS / 5412 EAL / 5412 ESA / 5500 ESY

Pour garder ce boîtier étanche, CSA et UL exigent que l'installation soit faite selon les instructions suivantes:

- A- Lors d'une installation sur un mur ou autre surface de montage, s'assurer que la rondelle d'étanchéité [6] est bien positionnée entre le boîtier et la vis de montage
- B- Lorsque l'installation ne requiert pas l'utilisation des trous de montage déjà percés, couvrir ceux-ci avec les bouchons de plastique [1] fournis.

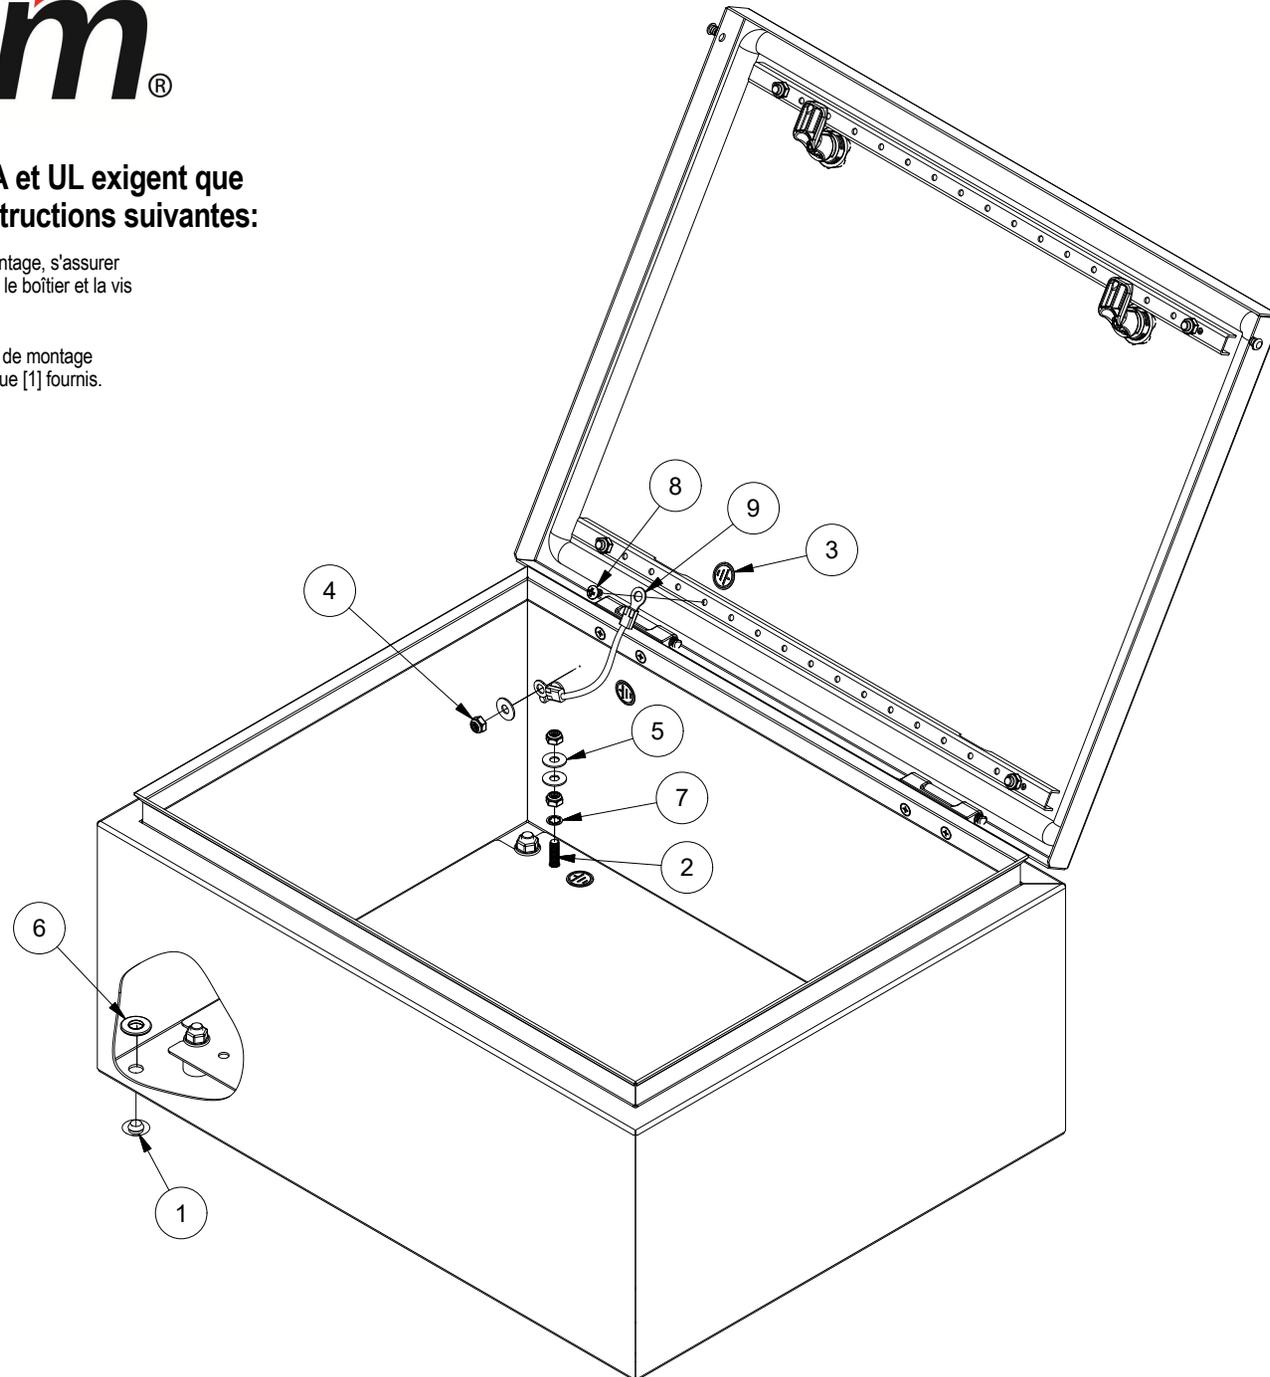

5412 ES



5412 ESS



5412 EAL



5412 ESA



5500 ESY

LISTE DE MATÉRIELS

ITEM	QTÉE	DESCRIPTION
1	4	Bouchon de Plastique
2	1	Vis de M.A.L.T. M6 x 20mm
3	3	Étiquette de M.A.L.T.
4	3	Écrou Garniture en Nylon M6
5	3	Rondelle M6
6	4	Rondelle d'Étanchéité M10
7	1	Rondelle Dentée M6
8	1	Vis Taraudeuse M.A.L.T.
9	1	Fil de M.A.L.T.